WINGER® WEECW01-R1M LED 5 mm rundstrahlend, weiß, bis 1.000 mcd

Artikelnummer	50100020
Typ	WEECW01-R1M
Marke	WINGER®
Bauform	5 mm, wasserklar, rundstrahlend
Leuchtfarbe	weiß, >10.000 K
Lichtstärke	700–1.000 mcd
Abstrahlwinkel	140°



Die WINGER® WEECW01-R1M ist eine bedrahtete LED im 5-mm-Rundstrahlgehäuse (Weitwinkel) mit wasserklarer, konkav gewölbter Stirnfläche. Sie strahlt weißes Licht mit einer Farbtemperatur von mehr als 10.000 K ab, bei einer Lichtstärke von 700–1.000 mcd und einem Abstrahlwinkel von 140°.

Typische Einsatzbereiche sind Signal- und Statusanzeigen sowie – je nach Anzahl und Anordnung der LEDs – Beleuchtung oder Hinterleuchtung.

1 Optische und elektrische Kennwerte

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Einh.	Bedingung
Durchlassspannung [1]	V_F	3,0 [1]	3,2	3,4 [1]	V	I_F = 20 mA
Abstrahlwinkel (50 % Leistung)	2θ½		140		°	I_F = 20 mA
Lichtstärke	I_V	700 [1]		1.000	mcd	I_F = 20 mA
Farbtemperatur [5]	T_C		10.000 [5]		K	I_F = 20 mA
Empfohlener Durchlassstrom	$I_{F(rec)}$		20	20 [1]	mA	
Sperrstrom	I_R			10 [1]	µA	V_R = 5 V

[1] Wert gemäß vorheriger Datenblattversion.
[5] Typwert 10.000 K gemäß vorheriger Datenblattversion. Der Shop nennt die Farbtemperatur als >10.000 K.
Soweit nicht anders angegeben, Werte bei I_F = 20 mA, T_A = 25 °C.
Messtoleranzen [1]: Durchlassspannung ±0,1 V; Peak-Wellenlänge ±2,0 nm; Lichtstärke ±15 %; Abstrahlwinkel ±15 %.
Es wird dringend empfohlen, die Chiptemperatur auf 55 °C zu begrenzen [1].


2 Grenzwerte

Parameter	Symbol	Grenzwert
Durchlassstrom	I_F	30 mA [1]
Spitzen-Durchlassstrom (Tastverhältnis 1/10, Pulsbreite 10 ms)	I_{FP}	100 mA [1]
Sperrspannung	V_R	5 V [1]
Max. Verlustleistung	P_D	100 mW [8]
Betriebstemperaturbereich	T_{OPR}	−20 … +60 °C [1]
Lagertemperaturbereich	T_{STG}	−30 … +80 °C [1]
Löttemperatur der Anschlüsse	T_{SOL}	260 °C für max. 5 s, 3 mm Abstand zur Epoxidbasis [1]


[1] Wert gemäß vorheriger Datenblattversion.
[8] Verlustleistung 100 mW gemäß Shop (hat Vorrang). Die vorherige Datenblattversion nannte P_D = 70 mW. 3,4 V × 30 mA = 102,0 mW würde 100 mW überschreiten — nicht geglättet.
Grenzwerte bei T_A = 25 °C [1].

3 Mechanische Daten

Parameter	Wert
Bauform	5 mm rundstrahlend, bedrahtet (THT), wasserklare konkave Stirnfläche
Gehäusedurchmesser	Ø 5,0 mm
Kragendurchmesser	Ø 5,7 mm
Gesamthöhe (Kragenrückseite / Auflageebene bis Stirnrand)	6,8 mm
Kragendicke	1,0 mm
Rastermaß / Anschlussquerschnitt	2,54 mm / 0,5 mm
Anschlusslänge	≥ 25 mm (Anode); Kathode 1,5 mm kürzer
Polarität	langer Anschluss = Anode (+); kurzer Anschluss = Kathode (−). In den Quellen ist keine Kragenabflachung angegeben.
Allgemeintoleranz	±0,25 mm [1]

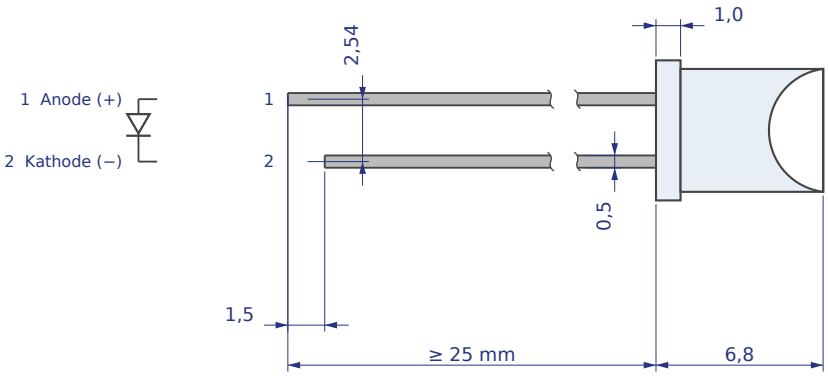

Seitenansicht



Ansicht von der Anschlussseite (nicht maßstäblich)

Seitenansicht (schematisch, nicht maßstäblich). Langer Anschluss = Anode (+), kurzer Anschluss = Kathode (−). Anschlüsse gekürzt dargestellt. Die konkave Weitwinkelkuppe ist typgleich zur Shopzeichnung; ihre Tiefe ist in den Quellen nicht bemaßt und wird hier nicht als Maß angegeben.

[1] Wert gemäß vorheriger Datenblattversion.
Maße in mm, gemäß der Zeichnung auf der Produktseite (Shop); das typgleiche vorherige Datenblatt zeigt denselben Umriss und dieselben Werte. Die Beinstärke ist die eine angegebene Maßzahl (kein quadratischer Querschnitt angegeben). Das Maß 1,5 mm auf der Shopzeichnung ist die Verkürzung der Kathode und ist in der Zeichnung angegeben. Die Tiefe der konkaven Weitwinkelkuppe ist in den Quellen nicht bemaßt; sie ist nur schematisch dargestellt und wird nicht als Maß angegeben (auf Anfrage). In den Quellen ist keine Kragenabflachung angegeben, daher wird keine gezeichnet. Allgemeintoleranz ±0,25 mm gemäß vorheriger Datenblattversion [1].

4 Bestellinformation und Verpackung

Parameter	Wert
Artikelnummer	50100020
Typ	WEECW01-R1M
Verpackung	lose im Beutel
Verpackungseinheit (VPE)	500 Stück pro Beutel

5 Hinweise zu Handhabung und Anwendung

- LED stets mit strombegrenzendem Vorwiderstand oder Konstantstromquelle betreiben – nie direkt an eine Spannungsquelle anschließen. Vorwiderstand: $R = (U_{Versorgung} - V_F) / I_F$.
- Bei Parallelschaltung für jede LED bzw. jeden Strang einen eigenen Vorwiderstand vorsehen.
- Grenzwerte auch kurzzeitig nicht überschreiten; Sperrspannung vermeiden.
- Anschlussbeinchen nur vor dem Löten und bei Raumtemperatur biegen, nie direkt am Gehäuse (typ. mind. 3 mm [4] Abstand zum Gehäuse). Das Beinchen zwischen Gehäuse und Biegestelle festhalten; das Gehäuse nie als Hebelpunkt verwenden.
- Keine mechanische Belastung auf Anschlüsse oder Linse ausüben, solange die LED heiß ist (während und direkt nach dem Löten). Zuerst auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
- Reinigung nur bei Bedarf mit Isopropanol; keine aggressiven Lösungsmittel verwenden. Ultraschallreinigung nur nach vorheriger Prüfung.
- Nicht über längere Zeit aus kurzer Entfernung direkt in die LED blicken (Blendung).
- LED vor Stromstößen und Überspannung schützen; Chiptemperatur auf 55 °C begrenzen (dringend empfohlen) [1].

[1] Wert gemäß vorheriger Datenblattversion.
[4] Typischer Wert für diesen LED-Typ; nicht einzeln gemessen / unter Vorbehalt der Bestätigung.

6 ESD-Schutz

Parameter	Wert
ESD-Festigkeit (HBM)	1.000 V [4] (HBM, ANSI/ESDA/JEDEC JS-001)

- LEDs sind elektrostatisch gefährdete Bauelemente (EGB). Elektrostatische Entladungen oder Spannungsspitzen können die LED sofort zerstören oder ihre Lebensdauer ohne sichtbare Anzeichen verkürzen.
- Handhabung und Verarbeitung nur in einem ESD-geschützten Bereich (EPA) gemäß IEC 61340-5-1: geerdete Arbeitsflächen, Geräte und Lötkolben, Erdungsarmband oder ESD-Handschuhe, ESD-gerechte Verpackungen und Transportbehälter.
- LEDs bis zur Verarbeitung in der ESD-Schutzverpackung belassen.

[4] Typischer Wert für diesen LED-Typ; nicht einzeln gemessen / unter Vorbehalt der Bestätigung.

7 Löthinweise

Parameter	Wert
Wellenlöten	max. 260 °C, max. 5 s, mind. 3 mm Abstand zum Gehäuse [4]
Vorheizen (Wellenlöten)	max. 100 °C, max. 60 s [4]
Handlöten	max. 350 °C, max. 3 s, mind. 3 mm Abstand zum Gehäuse, nur einmal [4]

- Empfohlene Verfahren: Wellenlöten oder Handlöten. Bedrahtete LEDs sind nicht für das Reflowlöten vorgesehen, sofern nicht ausdrücklich angegeben.
- Möglichst nur einmal löten und den angegebenen Mindestabstand zwischen Lötstelle und Gehäuse einhalten. Das Gehäuse nie in das Lot eintauchen.
- Handlöten: temperaturgeregelten, geerdeten Lötkolben verwenden; das Gehäuse nicht mit der Lötspitze berühren.
- Anschlüsse vorzugsweise nach dem Löten kürzen, ohne Kräfte auf das Gehäuse zu übertragen.

[4] Typischer Wert für diesen LED-Typ; nicht einzeln gemessen / unter Vorbehalt der Bestätigung.

8 Lagerung

Parameter	Wert
Lagertemperatur	−30 … +80 °C
Empfohlene Lagerbedingungen	≤ 30 °C, ≤ 60 % rF, in Originalverpackung [4]
Lagerdauer	12 Monate ab Lieferung in ungeöffneter Originalverpackung [4]

- In der Originalverpackung in trockener, sauberer Umgebung ohne korrosive Gase lagern. Betauung und schnelle Temperaturwechsel vermeiden.
- Hohe Luftfeuchte oder schwefelhaltige Atmosphäre können die Oberfläche der Anschlüsse verfärben und die Lötbarkeit beeinträchtigen; LEDs zeitnah verarbeiten.

[4] Typischer Wert für diesen LED-Typ; nicht einzeln gemessen / unter Vorbehalt der Bestätigung.

9 Umwelt- und Stoffkonformität

Parameter	Wert
RoHS (EU) 2011/65/EU inkl. (EU) 2015/863	konform (Richtlinie 2011/65/EU) [3]
REACH (EG) 1907/2006	keine SVHC der Kandidatenliste über 0,1 % (w/w) bekannt [4]

Konformitätserklärungen erhalten Sie auf Anfrage.
Als Elektroschrott gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

[3] RoHS-Konformität gemäß vorheriger Datenblattversion.
[4] Typischer Wert für diesen LED-Typ; nicht einzeln gemessen / unter Vorbehalt der Bestätigung.

10 Gewährleistung und Einsatzgrenzen

- Wareneingangsprüfung bei Anlieferung durchführen; fehlerhafte Teile unter Angabe von Mangel und Menge zurücksenden.
- Einbau in die Anwendung sowie Prüfung von Lebensdauer und weiteren Eigenschaften im praktischen Einsatz obliegen dem Anwender.
- Die LEDs nicht in Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Zuverlässigkeit und Sicherheit einsetzen, in denen ein Ausfall oder eine Fehlfunktion Leben oder Gesundheit gefährden kann. Der Verkäufer haftet nicht für Ansprüche oder Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Verwendung ohne schriftliche Zustimmung.
- Der Verkäufer übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Mängel durch Betrieb mit Strömen oberhalb der absoluten Grenzwerte; diese sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Mit [4] gekennzeichnete Werte sind typische Werte für diesen LED-Typ und wurden für diesen Artikel nicht einzeln gemessen; sie stehen unter Vorbehalt der Bestätigung. Verbindliche Werte erhalten Sie auf Anfrage: info@led1.de · +49 340 8508260.

Winger Electronics GmbH & Co. KG · LED1.de® · Verkauf nur an Gewerbetreibende, Behörden, Schulen und Freiberufler. „LED1.de“ und „WINGER“ sind eingetragene Marken. Stand: November 2026 – Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.