

SOLAROX® LED Time Controller Software Handbuch

Betriebssysteme

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8 / 8.1
- Windows 10

I. Time Controller Hauptfenster

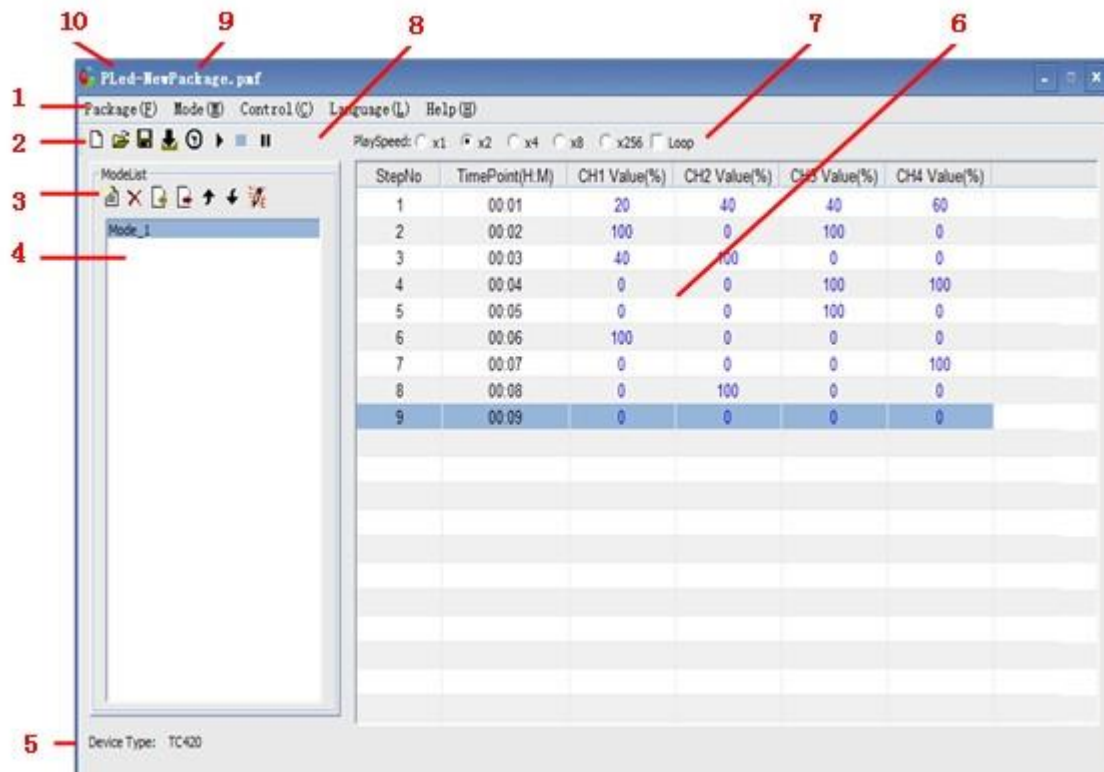


Abb. 1-1

1. Menüleiste:

- (1) **Package (F)**: Dateimenü zum Erstellen, Öffnen oder Speichern der Einstellungen.
New: Neues Set (package) erstellen. Ein Set kann mehrere Zeitabläufe(Modes) enthalten.
Open: Öffnen eines existierenden Sets.
Save: Speichern des aktuellen Sets.
Exit: Schließen der Anwendung.
- (2) **Mode (M)**: Bearbeiten von Zeitabläufen. Diese sind in Container (Modes) gepackt.
Insert: Neuen Mode mit max. 50 Zeitschritten erstellen. Kann auf den Controller hochgeladen werden, wenn mind. 2 Zeitschritte angelegt sind.
Edit: Bearbeiten der Zeitschritte (Abb. 1-2).
Input: Laden eines Mode Sets
Export: Exportiere (Speichere) aktuelles Mode Set in Datei.
Remove: Entferne Mode aus der Mode Liste.
MoveUp: Verschiebe Mode nach oben.
MoveDown: Verschiebe Mode nach unten.
Rename: Anderen Namen für Mode vergeben.
Empty: Lösche alle Modes aus der Liste.

- (3) **Control (C)**: Controller Setup. Kann nur bei angeschlossenem Gerät aufgerufen werden.
Download: Hochladen der Einstellungen auf den Controller. Mindestens 2 Zeitschritte!
OnlinePlay: Simulation. Geschwindigkeit im Speed Panel (7) einstellen.
SynTime: Uhrzeit vom PC auf Controller laden.
ClearAll : Löscht alle Modes im Controller.
- (4) **Language (L)**: Sprache einstellen (Englisch, Chinesisch)
- (5) **Help (H)**: Hilfe.
2. **Quick Icon Leiste**: Neu, Öffnen, Speichern, Download, Zeitsyn, Simulation, Stop, Pause.
3. **Mode Icons (M)**: Neuer Mode, Löschen, Öffnen, Speichern und Mode verschieben.
4. **Mode Liste**: Beinhaltet alle Modes des aktuellen Package. Doppelklick zum Umbenennen.
5. **Device type**: Zeigt angeschlossenes Gerät.
6. **Zeitschritte**: Bearbeiten der Zeitschritte des angewählten Mode-Containers.
- 7+8. **Speed panel**: Einstellung der Geschwindigkeit für Simulation.

II. Zeitschritt bearbeiten

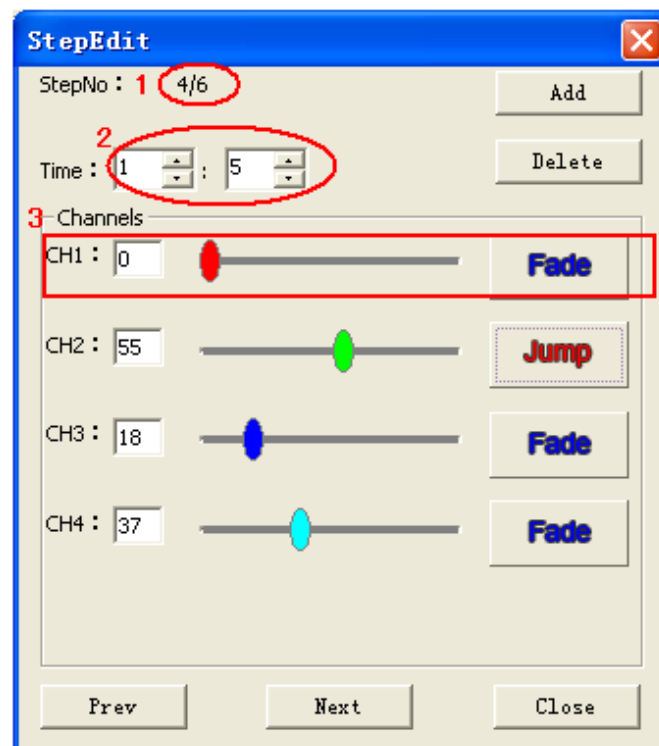


Abb. 1-2

1. *StepNo*: Aktueller Zeitschritt. (Max. 50 pro Mode)
2. *Time*: Startzeit setzen.
3. *Channels*: Helligkeit für jeden Kanal einstellen.
Prev: Gehe zum vorherigen Zeitschritt.
Next: Gehe zum nächsten Zeitschritt.
Close: Fenster schließen.
Add: Neuen Zeitschritt hinzufügen. Startzeit wird automatisch um 1 Minute erhöht.
Delete: Lösche aktuellen Zeitschritt.

III. Bedienung

Schritt 1: Klick "Package" - > "New" und öffne "Package Options", siehe Abb. 1-3. "PackagePath" ist der Speicherort und "PackageName" der Dateiname. "DeviceType" ist TC420 als Standard, "ChannelNum" gibt die Anzahl der Ausgänge an.

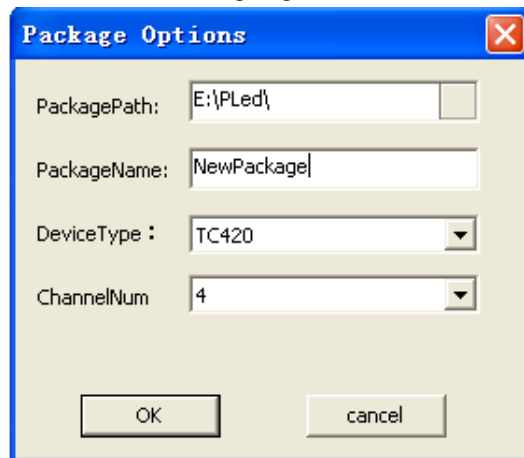


Abb. 1-3

Schritt 2: Neuen Mode anlegen: Klick in der Toolbar auf "Mode" oder im Menü "Mode" - > "Insert". Standardvorgabe für den Namen ist "Mode_", siehe Abb. 1-1.

Schritt 3: Mode bearbeiten: Klick auf "Mode" - > "Edit" zum Bearbeiten des Zeitschrittes, siehe Abb. 1-2. Klick auf "Add" zum Hinzufügen eines neuen Zeitschrittes.

Schritt 4: Simulation starten mit "Control" - > "Play" oder Alt + p (optional).

Schritt 5: Einstellungen auf Controller hochladen mit "Control" - > "Download" oder "Download" Shorticon. Alternativ ALT + L.

Schritt 6: Einstellungen auf Festplatte speichern: "Package" - > "Save" oder "Save" Shorticon. Alternativ Ctrl + S.