

SOLAROX® RGB Repeater 2005 3x4A



Zusammenfassung / Summarization


Der SOLAROX® RGB-Repeater ist ein Universal RGB-Verstärker und dient zur Erweiterung der Ausgangsstrombelastbarkeit von allen bei LED1.de verfügbaren RGB-Controllern. Der Repeater verfügt über Optokopplereingänge, welche eine galvanische Trennung gewährleisten. Dadurch wird die sonst nötige gemeinsame Masseleitung für die gesamte Installation überflüssig.

The SOLAROX® RGB Repeater expands the output current power of all RGB controllers available from LED1.de. Inputs are optocoupler isolated providing galvanic separation. Thus, the otherwise necessary common ground for the entire installation is not necessary.

Technische Daten / Technical parameters

- Umgebungstemperatur / Working temperature: -20...70 °C
- Betriebsspannung / Supply voltage: DC 12V, 24V
- Ausgangskanäle / Output: 3x gemeinsame Anode / 3x common anode
- Abmessungen / Dimensions: 160 x 47 x 22mm
- Gewicht / Net weight: 219g
- Leerlaufleistung / Idle power: <0.5 W
- Ausgangsstrom / Output current: max. 4 A (pro Kanal / each channel)
- Schutzklasse / Protection grade: IP40

Abmessungen / Dimensions

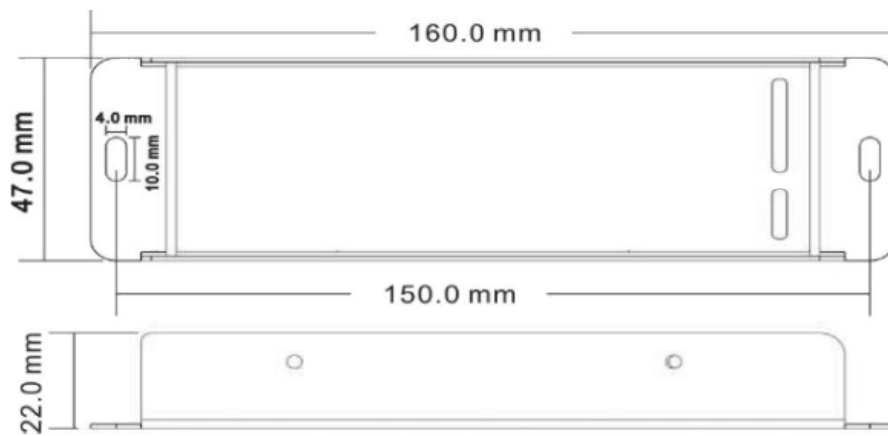

Verschaltung / Connecting drawing:

