


SOLAROX® RGB Repeater OC 3x4A

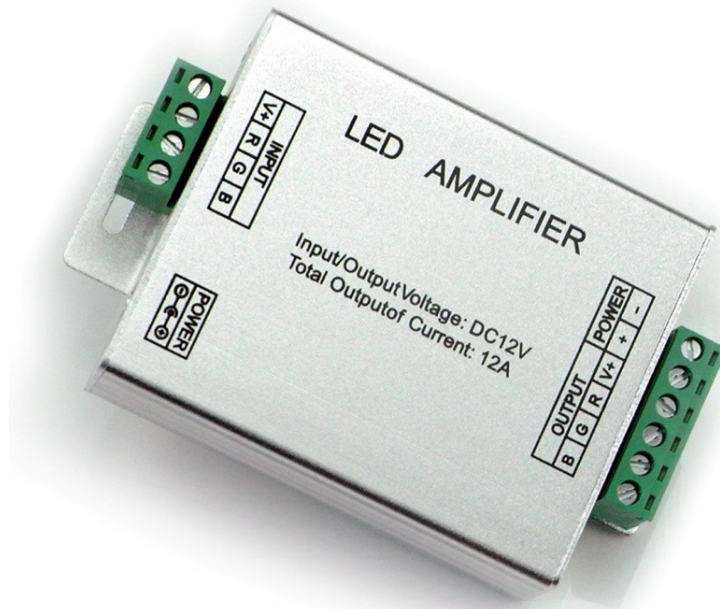

Zusammenfassung / Summarization


Der SOLAROX® RGB-Repeater ist ein Universal RGB-Verstärker und dient zur Erweiterung der Ausgangsstrombelastbarkeit von allen bei LED1.de verfügbaren RGB-Controllern. Der Repeater verfügt über Optokopplereingänge. Dadurch wird die sonst nötige gemeinsame Masseleitung für die gesamte Installation überflüssig.

The SOLAROX® RGB Repeater serves to expand the output current strength of all available LED1.de RGB controllers. The repeater has optocoupler inputs. Thus, the otherwise necessary common ground for the entire installation is not needed.

Technische Daten / Technical parameters


- Umgebungstemperatur / Working temperature: -20-60 °C
- Betriebsspannung / Supply voltage: DC 12V, 24V
- Ausgangskanäle / Output: 3x gemeinsame Anode / 3x common anode
- Abmessungen / External dimension: L105XW65XH25mm
- Gewicht / Net weight: 104g
- Static power consumption: <1 W
- Ausgangsstrom / Output current: max. 4 A (pro Kanal / each channel)

External Dimension

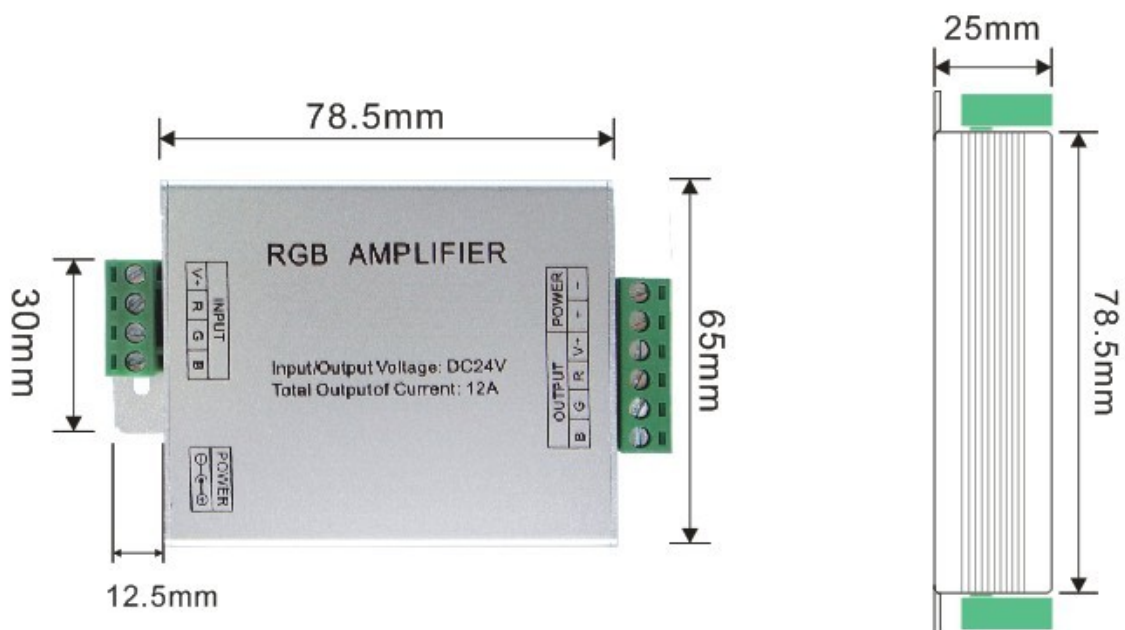

Verschaltung / Connecting drawing:

Series connection

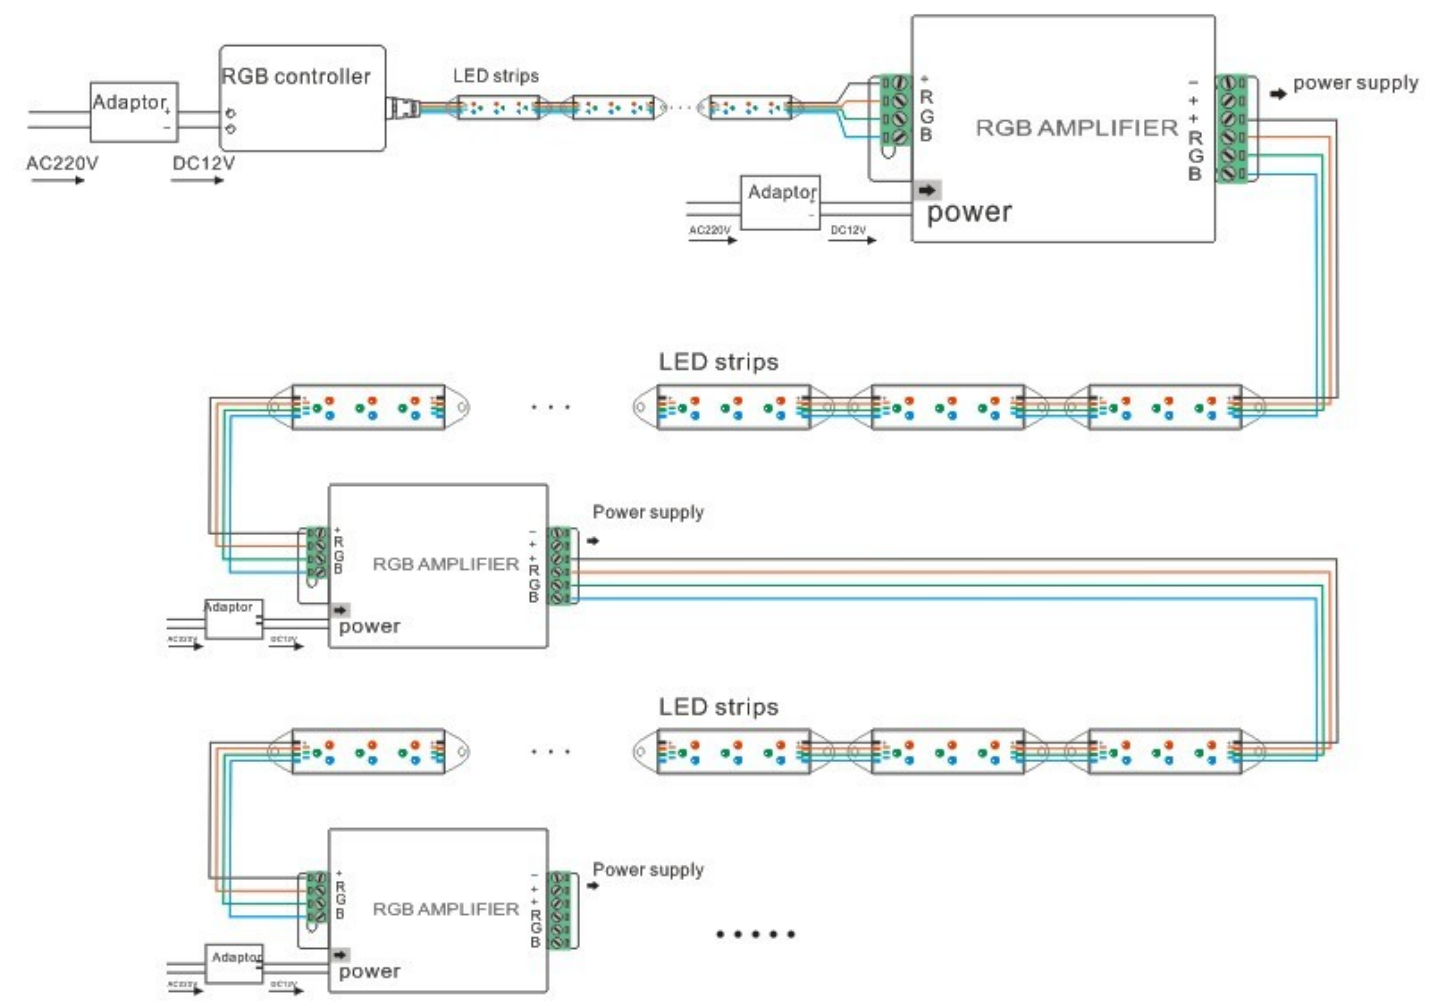

parallel connection

