

FAMILIENDATENBLATT SURFACE CIRCULAR 350

Wand- und Deckenleuchte mit IP44



ANWENDUNGSGEBIETE

- Flure
- Treppenhäuser
- Badezimmer
- Eingangsbereiche

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Lichtausbeute
- Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen
- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht
- Transparente Abdeckscheibe schützt Reflektor vor Staub und Berührung
- 3 Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ausstrahlungswinkel: 120°
- Schutzart: IP44
- Schlagfestigkeit: IK03
- Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20...+40 °C





TECHNISCHE DATEN


Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten			Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht			Farben & Materialien
	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Lichtstrom	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbwiedergabeindex Ra	Ausstrahlungswinkel	Durchmesser	Höhe	Produktgewicht	Material Korpus
SF CIRCULAR 350 18 W 3000 K IP44 WT	18,00 W	220...240 V	50/60 Hz	1440 lm	Warm White	>80	120 °	350,0 mm	115,0 mm	600,00 g	Stahl
SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K IP44 WT	18,00 W	220...240 V	50/60 Hz	1440 lm	Cool White	>80	120 °	350,0 mm	115,0 mm	600,00 g	Stahl

Produkt-Bezeichnung	Produktfarbe	Material Abdeckung	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer			Einsatzmöglichkeiten	
			Umgebungstemperaturbereich	Lebensdauer L70 bei 25 °C	Lebensdauer L80 bei 25 °C	Lebensdauer L90 bei 25 °C	Dimmbar	Anschlussart
SF CIRCULAR 350 18 W 3000 K IP44 WT	Weiß	Polymethylmethacrylat (PMMA)	-20...40 °C	30000 h	30000 h	15000 h	Nein	Schraubklemme, 3-polig
SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K IP44 WT	Weiß	Polymethylmethacrylat (PMMA)	-20...40 °C	30000 h	30000 h	15000 h	Nein	Schraubklemme, 3-polig

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	
	Schutzklasse	Schutzart
SF CIRCULAR 350 18 W 3000 K IP44 WT	I	IP44
SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K IP44 WT	I	IP44

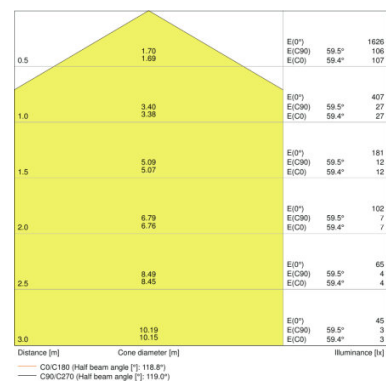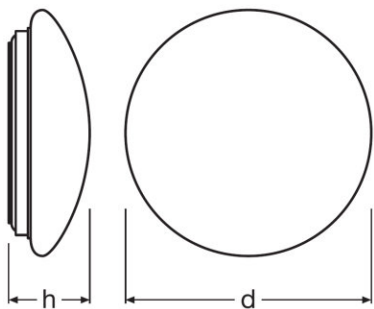

SF CIRCULAR 350 18 W 3000 K IP44 WT

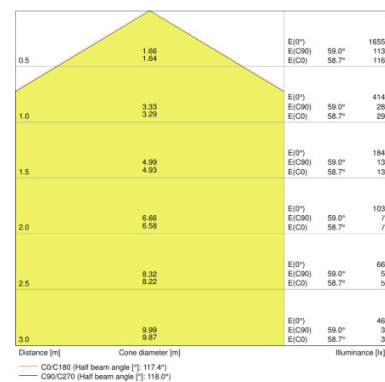

SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K IP44 WT

SF CIRCULAR 350 18 W 3000 K IP44 WT, SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K IP44 WT

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Ersatz-Abdeckung optional erhältlich

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075080010	SF CIRCULAR 350 18 W 3000 K IP44 WT	Versandschachtel 5	625 mm x 410 mm x 410 mm	105.06 dm ³	5862,00 g
4058075080034	SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K IP44 WT	Versandschachtel 5	625 mm x 410 mm x 410 mm	105.06 dm ³	5862,00 g

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
--------------	---------------------	--	-------------------------------------	---------	----------------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.