


Systemdaten

Profil für die Erstellung von Schattenfugen und indirekten Beleuchtungen

- ① Schattenfugenprofil
- ③ Trockenbauplatte
- ⑤ Kunststoff-Abdeckung
- ⑦ Sichtfläche
- ② Unterkonstruktion
- ④ LED Beleuchtung
- ⑥ U-Aufnahme mit Spachtelkante
- ⑧ Schattenfuge

Schattenfugenprofil Standard

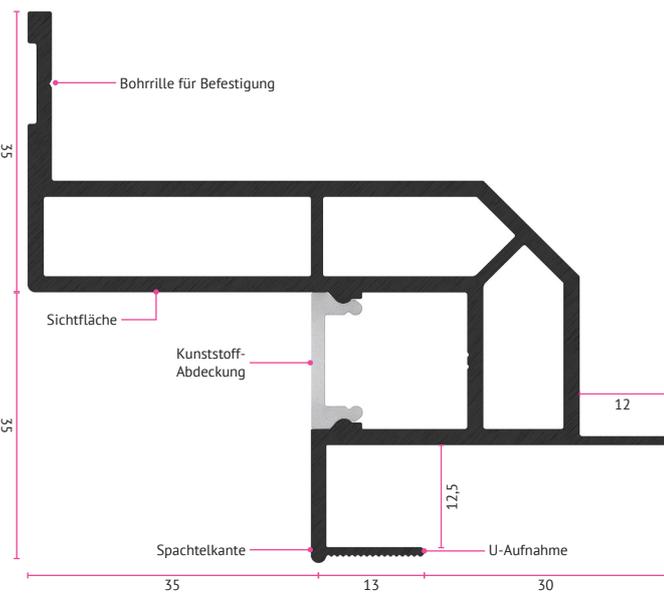

Technische Daten Profil

Variante Profil	Mit U-Aufnahme
Oberfläche Sichtfläche	Pressblank • Pulverbeschichtet
Breite Sichtfläche	35 mm
Material	Aluminium, EN AW 6060 T66
Abmessung	Breite 78 mm • Höhe 70 mm
Gewicht	Ab 1.550 Gramm/Meter
Länge	1.900 mm • 3.800 mm

Zubehör

- ⊕ Innen- und Außenecken 90 & 45 Grad
- ⊕ Kunststoff-Abdeckung für LED Beleuchtung
- ⊕ LED Beleuchtung