DIM MULTIeco | Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme

Anwendungsgebiete

- Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich

Produktvorteile

- Erfüllt MINERGIE und EU-Ecodesign Vorgaben
- Bis zu 75 % Energieersparnis (verglichen mit KVG + T8-Lampe, ohne Sensoren)

Produkteigenschaften

- 1-Kanal-1...10 V-Steuergerät
- Geeignet zur tageslichtabhängigen Steuerung mit Präsenzfunktion
- Maximale Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus: 0,5 W
- Integrierter Lastkontakt
- 14 Betriebsmodi über DIP-Schalter für tageslicht- oder präsenzabhängige Lichtsteuerung
- Bis zu 3 Steuergeräte für zentrale Präsenzfunktion synchronisierbar
- Manuelles Dimmen und Sollwerteinstellung über Standardtaster

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	100...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Systemleistung	0,90 W

Abmessungen & Gewicht

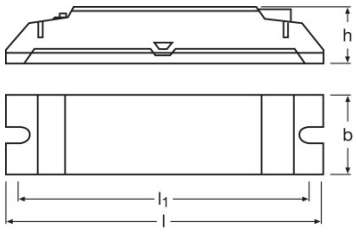

Länge	118,0 mm
Breite	30,0 mm
Höhe	21,0 mm
Produktgewicht	50,00 g
Lochmaßabstand Länge	110,0 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C

Einsatzmöglichkeiten

DIM-Schnittstelle	1...10 V
Anzahl der Steuerausgänge	1
Lastkontakt	5 A
Montageart	Leuchteneinbau/Deckeneinbau

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20

Technische Ausstattung

- Geeignet für bis zu 2 Sensoren (kompatibel mit allen MULTI 3 Sensoren)
- Geeignet für bis zu 10 elektronische Vorschaltgeräte mit 1...10 V Schnittstelle

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Downloads

	Datei
	Broschüren Energiesparen
	Konformitätserklärungen Declaration of conformity MULTIeco ECO CI Kit
	Installationshinweise DIM MULTIeco Steuergerät für 1...10-V-Ansteuerung
	Montageanleitungen ECO CI Kit mounting kit
	Montageanleitungen DIM MULTIeco Steuergerät für 1...10-V-Ansteuerung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321507273		Versandschachtel 25	218 mm x 170 mm x 170 mm	6.30 dm^3	2236.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.