

---

## OPTOTRONIC OT DIM | Dimmer für LED-Module



---

### Produktvorteile

- Intelligenter elektronischer Konstantspannungs-1-Kanal 1...10 V Dimmer

---

### Produkteigenschaften

- Maximaler Betriebsausgangsstrom: 5 A
- Zugentlastungsgehäuse für unabhängige Montage
- Dimmbereich: 0,1...100 %
- Der Steuereingang wird gemäß SELV Anforderungen vom Ausgang getrennt
- Reversible Schutzmechanismen bei Kurzschluss, Übertemperatur und -last


## Technische Daten

### Elektrische Daten

Systemleistung	144 W
Nennspannung	10...24 V
Ausgangsleistung	120 W

### Abmessungen & Gewicht

Länge	172.0 mm
Breite	42.0 mm
Höhe	20.0 mm

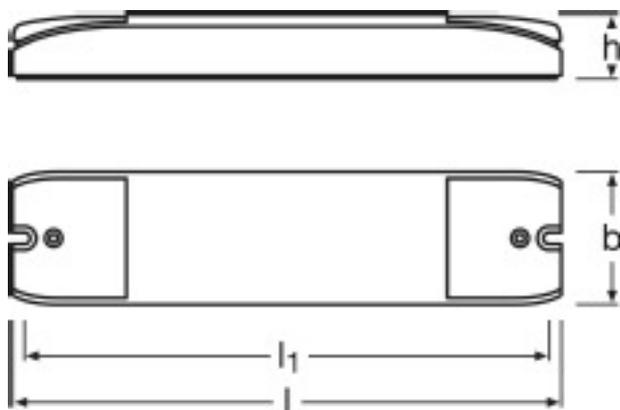

*Produktgrafik*

### Temperaturen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

**Einsatzmöglichkeiten**

<b>DIM-Schnittstelle</b>	1...10 V
<b>Anzahl der Steuerausgänge</b>	1

**Zertifikate & Standards**

<b>Schutzart</b>	IP20
------------------	------

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Gewicht brutto	Volumen
4050300943459	Unverpackt 1	43 mm x 21 mm x 171 mm	72.25 g	0.15 dm <sup>3</sup>
4050300943466	Versandschachtel 20	225 mm x 78 mm x 355 mm	1654.20 g	6.23 dm <sup>3</sup>

## Haftungsausschluss

---

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.